

Smart+

Leistungen für alle Anforderungen


Schneller, stärker, höher.
Zuverlässigkeit und Robustheit auf den Fahrten
stellen die Sicherheit aller Benutzer sicher.

Allgemeine Spezifikationen


Nutzlast	630 bis 2500 kg
Kapazität	8 bis 33 Personen
Geschwindigkeit	1 - 1,6 m/s
Maximale Förderhöhe	50 - 75 m
Maximale Anzahl der Haltestellen	32 Haltestellen
Optional mit Maschinenraum	Ja
Zugänge	1-seitiger Zugang 2-seitiger Zugang 180° 2-seitiger Zugang 90° (<1250kg)
Antriebsart	Elektrisch geregelt (240 Fahrten/Stunde)
Steuerung	ARCA III, energiesparender Multiprozessor
Türtypen	Automatisch seitlich öffnend Automatisch zentral öffnend
Lichte Türbreiten	Von 800 bis 1600 mm (in Intervallen von 100 mm)
Lichte Türhöhen	2000 / 2100 / 2200 / 2300 mm
Kabinenabmessungen	Parametrisch
Lichte Kabinenhöhen	2100 / 2200 / 2300 / 2400 mm

Standard Optional


1-seitiger Zugang




2-seitiger Zugang, 180°



2-seitiger Zugang, 90°



Höhenschnitt

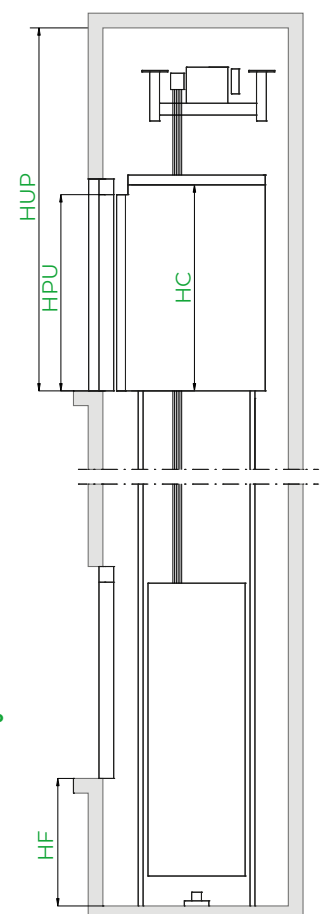

*Hinweis: Die Schemata sind unverbindlich.
 Abmessungen bei 1 Zugang.
 Breite und Kabinentiefe variabel (in Intervallen von jeweils 5 mm).
 Zur Vereinfachung zeigt die Tabelle Schritte von 100 mm.

Maßgeschneiderte Lösung, beispielhafte Abmessungen*

Nutzlast / Kapazität			Kabine (mm)			Schacht** (mm)							
						Seitlich öffnende Türen				Zentral öffnende Türen			
Geschwind- igkeit	Personen	Q Nutzlast	AC Breite	FC Tiefe	PL Türbreite	Zugänge		AH¹ Breite	FH² Tiefe	AH Breite	FH³ Tiefe	HF Grube	HUP⁴ Letzte Etage
						Barrierefreiheit	Anzahl der Zugänge						
1 m/s	8	630 kg	1100	1400	900		1 2x180°	1700	1675 1850	1950	1625 1750	1050	3550
	10	800 kg	1350	1400	900		1 2x180°	1975	1675 1850	1975	1625 1750		
	13	1000 kg	1600	1400	1000		1 2x180°	2225	1675 1850	2225	1625 1750		
			1100	2100			1 2x180°	1775	2375 2550	-	-		
	17	1275 kg	1200	2300	1100		1 2x180°	1935	2600 2750	-	-	1150	3600
	21	1600 kg	1700	1950	1000		1 2x180°	-	-	2450	2200 2300		
			1400	2400	1200		1 2x180°	2085	2700 2850	-	-		
	24	1800 kg	2350	1600	1200		1 2x180°	-	-	3150	1950 2160 2050 2260	1465	3650
	26	2000 kg	2350	1700	1200		1 2x180°	-	-		-		
			1500	2700	1300		1 2x180°	2300	3050 3260	-	-		
			33	2500 kg	1800		2700	1300	1 2x180°	2600	3050 3260		
	1,6 m/s	8	630 kg	1100	1400		900		1 2x180°	1725	1675 1850		
10		800 kg	1350	1400	900	1 2x180°	1975		1675 1850	1975	1625 1750		
13		1000 kg	1600	1400	1000	1 2x180°	2225		1675 1850	2225	1625 1750		
			1100	2100		1 2x180°	1775		2375 2550	-	-		
17		1275 kg	1200	2300	1100		1 2x180°	1935	2600 2750	-	-	1250	3765
21		1600 kg	1700	1950	1000		1 2x180°	-	-	2450	2200 2300		
			1400	2400	1200		1 2x180°	2085	2700 2850	-	-		
24		1800 kg	2350	1600	1200			1 2x180°	-	-	3150	2050 2260	1600
26		2000 kg	2350	1700	1200	1 2x180°		-	-	3150	2050 2260		
			1500	2700	1300	1 2x180°		2300	3050 3260	-	-		
			33	2500 kg	1800	2700		1300	1 2x180°	2600	3050 3260	-	

○ Angegebene Schachtabmessungen entsprechen Mindestmaßen ohne Minustoleranzen.

1 Bei betretbaren Räumen unterhalb des Schachts (Fangvorrichtung am Gegengewicht) sind in der Schachtbreite zusätzlich 50 mm erforderlich.

2 Schachttiefe mit Auflage der Schachttüren auf den Etagen von 60 mm.

3 Schachttiefe mit Auflage der Schachttüren auf den Etagen von 40 mm.

4 Mindesthöhe des Schachtkopfs bei lichter Kabinenhöhe (HC) von 2100 mm.

*Nicht bindende Angaben, die den Bedingungen des Aufzugsschachts unterliegen

Kabinenbreite

[illegible]

Lichte Türbreiten

